



# BLEU CHARRETTE

## BÂTIMENT & DÉCORATION

### DÉFINITION :

La peinture satinée Bleu Charrette est une peinture laque décorative pour les boiseries intérieures et extérieures. Obtenue à partir d'un pigment végétal broyé, elle se patinera dans le temps pour donner au support un magnifique effet rustique et rappellera le pastel d'antan.

### MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.  
Bien mélanger avant emploi.  
Application à la brosse synthétique polyamide fleurée, au rouleau microfibrés (6mm : aspect tendu ou 9mm : aspect poché), au pistolet dilué entre 8 et 10 % d'eau et au pistolet sans air, dilué entre 5 et 8 % d'eau (buses 417 : 0,43 mm ou 415 : 0,38 mm). En intérieur, appliquer une couche de Finitiprim BIOROX® en impression et deux couches de PEINTURE BLEU CHARRETTE en finition pour un rendu optimum. En extérieur, appliquer une couche de Hardprim BIOROX® et deux couches de PEINTURE BLEU CHARRETTE en finition pour un rendu optimum. Le matériel d'application doit toujours être propre et sec. Appliquer entre 10°C et 35°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support). Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Satinée. 3 nuances de bleu (clair, moyen, foncé).  
Microporeuse. Sec au toucher : 1H. Recouvrable : 6 H  
Séchage définitif en 24/48H.  
Durcissement à cœur environ 10 jours.  
Densité : 1 L = 1,42kgs.  
Règlementation COV catégorie (A/d) : 130g/L. Ce produit contient maximum 55g/L.


### CONDITIONNEMENTS :

500 ml - 2,5L.

Un produit de la gamme

**Biorox®**

L'utilisation du préfixe BIO de la marque BIOROX® renvoie à la quantité de matières premières d'origine biosourcée intervenant dans la fabrication du produit. Il est donc nécessaire, afin de se faire une idée précise de la quantité de ce type de matières premières, de se référer à la rubrique « COMPOSITION » du produit.

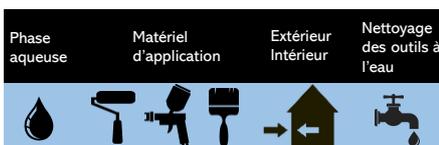

### COMPOSITION :

Dispersion aqueuse d'huile végétale, craie, pigment bleu végétal, éthers de cellulose, eau.

### DESTINATION :

En extérieur et en intérieur sur tous supports. Sur supports neufs, dépolir légèrement et dépoussiérer avant application.

Sur supports déjà peints, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer avant application. Sur béton ou ciment, attendre 45 jours et vérifier que le pH soit inférieur à 9 avant de peindre. Sur métaux ferreux, non-ferreux et plastiques, appliquer une couche de primaire d'accrochage approprié avant de peindre.

### RENDEMENT :

Rendement d'environ 10 à 12 m<sup>2</sup> / L.

### STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.  
Nettoyage des outils à l'eau claire.

### PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274  
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48  
www.prodirox.com